9 Datos técnicos

Denominación	PS 120 M1(D/MG)	PS 200M1(D)	PS 300M1(D)	PS500M1	PS500M2
Capacidad del depósito	120 Liter	205 Liter	298 Liter	492 Liter	490 Liter
Peso	45 kg	60 kg	70 kg	100 kg	100 kg
Dimensiones (AlxAnxP, en cm)	80x60x88	100x70x88	110x77x100	117x80x122	124x80x120

Anchura de dispersión recomendada: 1 - 6 m
Anchura de dispersión máx. (ventilador eléctrico): 1 – 6 m
Anchura de dispersión máx. (ventilador hidráulico): hasta 12 m (con distribuidores en Y)
Anchura de dispersión máx. (ventilador de toma de fuerza): hasta 12 m (con distribuidores en Y)
Alimentación eléctrica: 12 V, 25 A
Consumo de corriente del ventilador eléctrico: 25 A en el arranque
Categoría de montaje adosado: cat. I – III (solo con accesorio tripuntal)

Suministro hidráulico con HG

Presión máx.: 150 bar
Cantidad de aceite máx.: 38 l/min
Peso: 20 kg
Longitud de los latiguillos hidráulicos: conducto de tanque 6 m
conducto de presión 6 m
conductos de motor máx. 1 m
Dimensiones (L x An x Al): 400 x 460 x 270 mm

Patrón de agujeros de la contraplaca de todas las PS:

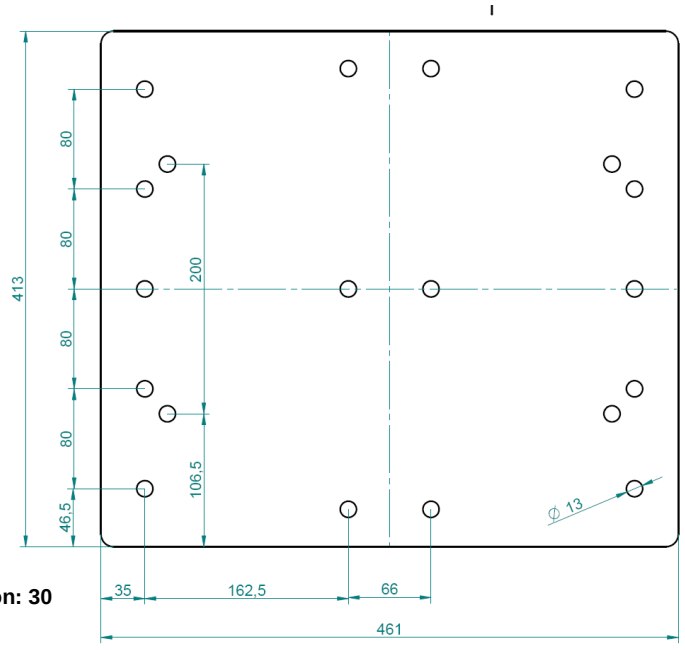

Ilustración: 30

Unidades en mm

La superficie de apoyo debe posee unas dimensiones mínimas 413 x 461 mm.