

## 9 Tekniska data

Beteckning	PS 120 M1(D/MG)	PS 200M1(D)	PS 300M1(D)	PS500M1	PS500M2
Behållarvolym	120 liter	205 liter	298 liter	492 liter	490 liter
Vikt	45 kg	60 kg	70 kg	100 kg	100 kg
Mått (HxBxD, i cm)	80x60x88	100x70x88	110x77x100	117x80x122	124x80x120

Rekommenderad spridningsbredd: 1-6 m  
 Max. spridningsbredd (elektr. fläkt): 1-6 m  
 Max. spridningsbredd (hydr. fläkt): upp till 12 m (med Y-fördelare)  
 Max. spridningsbredd (kraftuttagsdriven fläkt): upp till 12 m (med Y-fördelare)  
 Strömförsörjning: 12 V, 25 A  
 Strömförbrukning för elektr. fläkt: 25 A vid start  
 Påbyggnadskategori: Kat. I-III (endast med tillbehöret trepunktsfäste)

### Hydraulmatning med HG

Max. tryck: 150 bar  
 Max. oljemängd: 38 l/min  
 Vikt: 20 kg  
 Hydraulslangarnas längd: Tankledning 6m  
 Tryckledning 6m  
 Motorkablar max. 1m  
 Mått (l x b x h): 400 x 460 x 270 mm

Motplattans hålbild på alla PS:

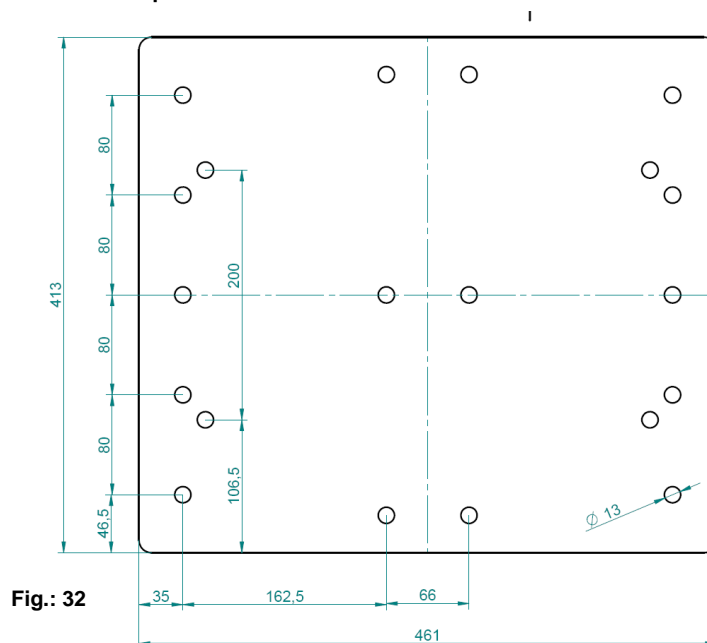


Fig.: 32

Enheter i mm

Uppställningsytan måste ha minimimåttet 413 x 461 mm!